




OMSCHRIJVING

Deze makkelijk te bedienen en te programmeren zenders en ontvangers zijn geschikt voor het schakelen van elektrische vergrendelingen, automatische deuren of andere toepassingen. Er is keuze uit een 3-kanaals ontvanger voor 3 x 24 gebruikers of een 1-kanaals ontvanger voor 500 gebruikers. De zender is 3 kanaals. Het relais van de ontvanger en de knoppen van de zender zijn onafhankelijk en door elkaar en met dezelfde functie te programmeren en hebben elk een eigen tijdsinstelling (0,5 - 60 sec.) met een continu- of pulscontact. De codeoverdracht is rollend dus wisselend bij elke zendimpuls.

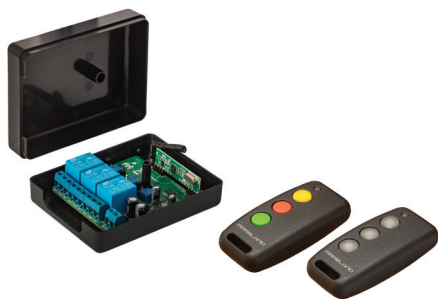

BEKIJK DE VIDEO

EIGENSCHAPPEN

Algemeen

- Eenvoudig te programmeren
- Relais van ontvanger en knoppen van de zender zijn onafhankelijk en door elkaar en met dezelfde functie te programmeren
- Frequentie 433.92 MHz
- Wordt geleverd inclusief batterij

Zenders


- 3 kanaals
- Codeoverdracht is rollend
- Spatwaterdicht
- Keuze uit transparante of gekleurde knoppen (beiden geleverd)
- Bij het ingedrukt houden van de handzender blijft het relais geschakeld
- Met optische indicatie
- Voorzien van verzonken knoppen zodat valse activering wordt beperkt
- Zendebereik in open omgeving is 100 meter (binnen gebouwen 30 meter)

Ontvangers


- Keuze uit 3 relais voor 3 x 24 gebruikers (model R123) of 1 relais voor 500 gebruikers (model R500M)
- De relais hebben een eigen tijdsinstelling (0,5 - 60 sec.) met een continu- of pulscontact
- Te programmeren via functietoetsen op de ontvanger of met de gratis software
- Met maak- en verbreekcontact
- Geschikt voor 12-24V AC/DC
- Werkingstemperatuur -20°C tot 60°C

MODELLEN


T123 3-kanaals zender, rollende code, inclusief batterij



R123 ontvanger met 3 relais voor 3 x 24 gebruikers, 12-24V AC/DC



R500M ontvanger met 1 relais voor 500 gebruikers, 12-24V AC/DC



ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen relais

R123 / R500M maximaal 10A, 30V DC

Batterij handzender

Type MN21