



OMSCHRIJVING

Elektrische deuropener met geïntegreerde schootgeleider die in het kozijn, tegenover de dagschoot van een mechanisch slot wordt ingebouwd, om deze te vergrendelen of te ontgrendelen.



De schootgeleider duwt de dagschoot uit de schootvanger van de elektrische deuropener zodat, zonder lelijke uitsparingen in het kozijn, de deur kan worden ontgrendeld. De lange U-sluitplaat is speciaal gemaakt voor de Alprokon Prefab 2000 deurnaald.

EIGENSCHAPPEN

- 3.230 N houdkracht (ca. 330 kg)
- Ontgrendelt onder 120 N (ca. 12 kg) zijdelingse druk
- Inbouwwitvoering met een breedte van slechts 20 mm
- Keuze uit arbeidsstroom of ruststroom
- Arbeidsstroomuitvoering voorzien van universele spoel 10-24V AC/DC
- Met 2,5 mm verstelbare schootvanger
- Voorzien van schootgeleider
- Getest op 400.000 operaties
- Voorzien van lange rvs U-sluitplaat (voor Alprokon Prefab 2000 deurnaald)
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Werktemperatuur -15°C tot +40°C
- Gecertificeerd volgens EN 14846
- Optioneel te voorzien van vrijzetpal en/of openhoudfunctie
- Optioneel te voorzien van dagschootsignalering
- Niet toe te passen in combinatie met draaideurautomaten



BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

Arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld

S42UL elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 10-24V AC/DC, DIN links
 S42UR elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 10-24V AC/DC, DIN rechts

SP42UL elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 10-24V AC/DC, DIN links, vrijzetpal
 SP42UR elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 10-24V AC/DC, DIN rechts, vrijzetpal

SI42UL elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 10-24V AC/DC, DIN links, openhoudfunctie
 SI42UR elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 10-24V AC/DC, DIN rechts, openhoudfunctie


SPI42UL elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 10-24V AC/DC, DIN links vrijzetpal, openhoudfunctie
 SPI42UR elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 10-24V AC/DC, DIN rechts vrijzetpal, openhoudfunctie

ST42UL elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 10-24V AC/DC, DIN links, dagschootsignalering
 ST42UR elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 10-24V AC/DC, DIN rechts, dagschootsignalering

Ruststroom = spanningsloos ontgrendeld

RS42EL elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 12V DC, DIN links
 RS42FL elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 24V DC, DIN links
 RS42ER elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 12V DC, DIN rechts
 RS42FR elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 24V DC, DIN rechts

RST42EL elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 12V DC, DIN links, dagschootsignalering
 RST42FL elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 24V DC, DIN links, dagschootsignalering
 RST42ER elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 12V DC, DIN rechts, dagschootsignalering
 RST42FR elektrische deupener, Alprokon sluitplaat, 24V DC, DIN rechts, dagschootsignalering

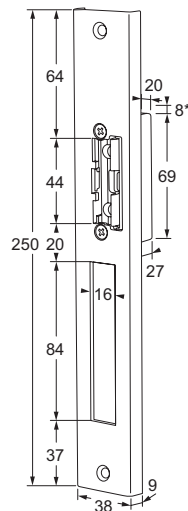

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Spoel U arbeidsstroom 10-24V AC/DC

11-13V DC 100% belastbaar, anders < 60 sec.

spoelcode	voltage	stroomafname
U	12V AC	190mA
U	24V AC	470mA
U	12V DC	260mA
U	24V DC	420mA

Spoel E of F ruststroom 12V DC of 24V DC

spoelcode	voltage	stroomafname	belastbaarheid
E	12V DC	220mA	100%
F	24V DC	140mA	100%

Dagschootsignalering

Contactbelastbaarheid 3A / 125V AC, 1A / 12V DC, 0.5A / 24V DC

* is maat met dagschootsignalering

